


Охладители для пеллет 0,5-40 т/ч



Основная информация:

- гидравлическая или пневматическая система разгрузки
- три датчика уровня смонтированных на дверях противоточного охладителя
- электрический датчик температуры 4...20mA для мониторинга температуры
- противоточный охладитель предназначен для различной продукции (по умолчанию пеллет из древесины)
- разгрузочный шлюз с прямым приводом

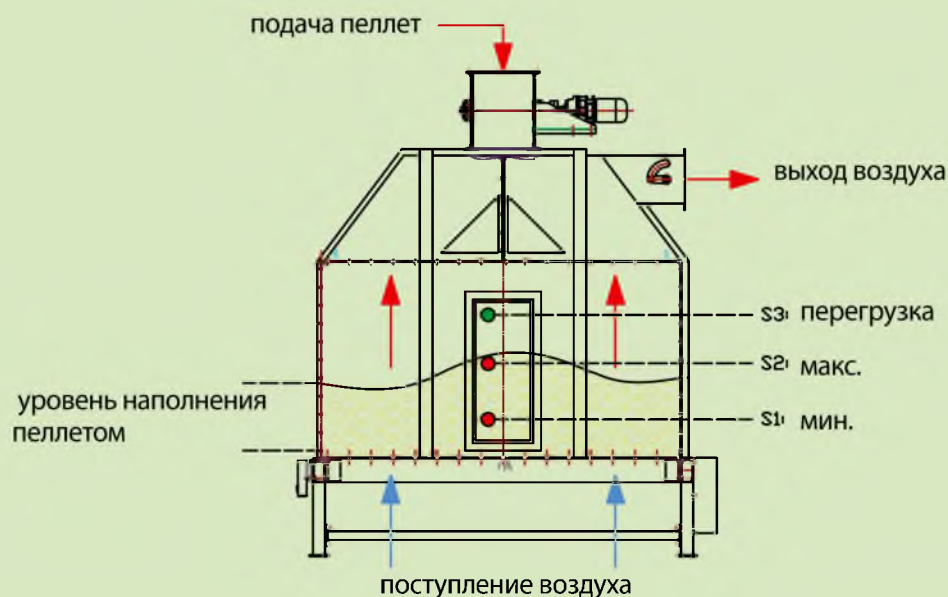

| | | SDCC5 | SDCC10 | SDCC15 | SDCC20 | SDCC25 | SDCC30 |
|--------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Производительность | т/ч* | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Мощность | | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Производительность | м3 | 2,25 | 4 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 10,2 |
| Длина/L | мм | 2150 | 2700 | 2700 | 3050 | 3400 | 3620 |
| Ширина/W | мм | 1680 | 2200 | 2200 | 2550 | 2880 | 3060 |
| Высота/H | мм** | 2840 | 2990 | 3300 | 3350 | 3400 | 3700 |

* для пеллета из древесины, \varnothing 6 мм

** общая высота не включает разгрузочной лейки