


# Молотковая мельница SDHM 2-30 т/ч



## Общая информация:

- оптимальная производительность при минимальных эксплуатационных расходах
- низкий уровень вибрации
- дробление широкого спектра материалов
- карман для комней
- подпружиненная система крепления для быстрой и легкой смены сит
- регулируемая система вентиляции для предотвращения накопления осадка в гранулах
- двусторонняя вращающаяся крыльчатка для максимального использования молотков
- опционально: контроль регулировки нагрузки
- ленточный транспортер для подачи материала или вращающийся транспортер с магнитом

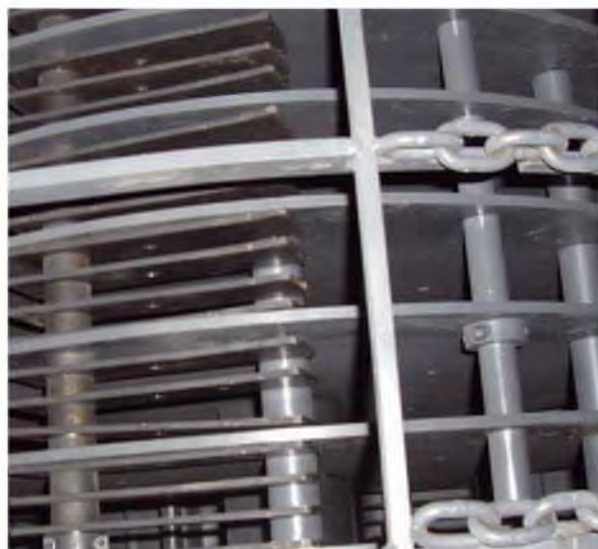

		SDHM5	SDHM6	SDHM8	SDHM10	SDHM12	SDHM14	SDHM15	SDHM16	SDHM20	SDHM30
Длина /L	(мм)	1614	1614	1855	1925	2131	2060	2545	2280	2498	2757
Ширина/W	(мм)	968	968	968	968	968	1965	968	1695	1695	1695
Высота/H	(мм)	1120	1120	1120	1120	1120	2025	1170	2025	2025	2025
Ротор	(мм)	708	708	708	708	708	1370	708	1370	1370	1370
Камера измельчения	(мм)	305	305	305	355	508	355	742	355	484	742
Тип		2950	2950	2970	2970	2970	1480	2970	1485	1485	1485
Кол-во молотков		54	54	72	72	90	54	112	54	75	112
Мощность	кВт	30	37	55	75	90	90	110	110	160	200
Поверхность барабана	дм <sup>2</sup>	65	65	75	75	105,6	142,1	152,4	142,1	190,5	287,3
Воздух	м <sup>3</sup> /мин	35	35	40	40	55	70	70	70	95	145